

# ED-BKT-1L2U


## 数据手册

by EDA Technology Co., Ltd

built: 2026-03-02

# ED-BKT-1L2U


适用于室外网关ED-GWL2110的抱杆支架

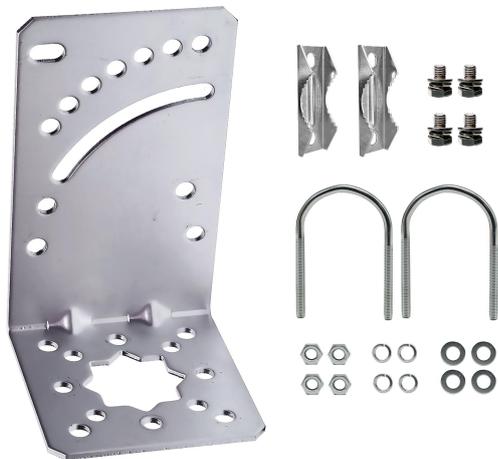

## 规格参数

基本参数	
材质	铁
颜色	银色
厚度	2.5mm
表面处理	达克罗
盐雾测试	200小时
适用场景	室外
重量	约40g
尺寸	127mm x 76mm x 78mm
安装方式	抱杆
抱杆内径	Ø25mm ~ Ø50mm
承重	20Kg

## 产品尺寸

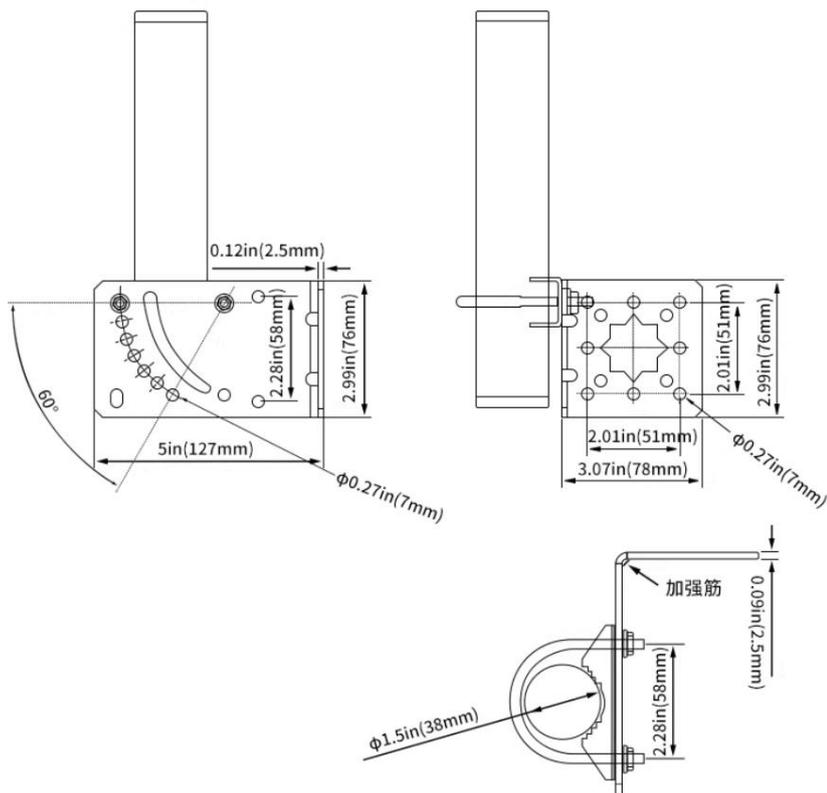

## 订购编码


型号	描述
ED-BKT-1L2U	适用于室外网关ED-GWL2110的抱杆支架

## 包装清单

- 1 x ED-BKT-1L2U (包含1 x L型支架、2 x U型支架、2 x 管夹、4 x 平垫圈、4 x M6螺母、4 x 弹垫圈、4 x 带垫圈的M6螺钉)

## 安装

安装部件

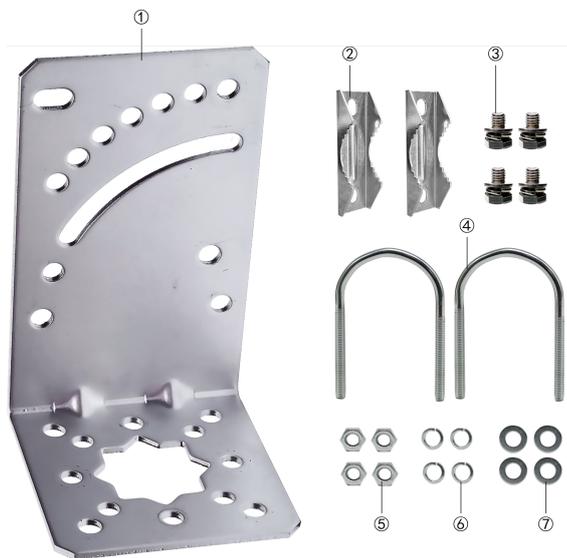

编号	名称	数量
①	L型支架	1
②	管夹	2
③	带垫圈的M6螺钉	4
④	U型支架	2
⑤	M6螺母	4
⑥	弹垫圈	4
⑦	平垫圈	4
⑧	ED-GWL2110 (不包含)	1

### 操作步骤

1. 将2个管夹、2个U型支架、4个M6螺母、4个平垫圈和4个弹垫圈安装至L型支架上，安装后的效果如下图。



### 提示

其中平垫圈、弹垫圈和M6螺母是安装在U型支架上（L型支架的背面，效果图如下），用于调整或者固定抱杆。



2. 将L型支架的安装孔对准ED-GWL2110设备底部的螺丝孔位，再插入4颗带垫圈的M6螺钉，使用十字螺钉刀顺时针拧紧，将L型支架固定在ED-GWL2110的底部。



3. 根据抱杆的直径，调整L型支架背面的M6螺母，再将支架套在抱杆上，再调整支架背面的M6螺母将支架固定在抱杆上。

:: tip 提示 仅适用于内径为 $\varnothing 25\text{mm} \sim \varnothing 50\text{mm}$ 的抱杆。 ::

