



ED-VESA-A

数据手册

by EDA Technology Co., Ltd

built: 2025-05-30

ED-VESA-A

VESA壁挂支架



规格参数

机械参数	
材质	钣金
颜色	黑色
重量	约265g
承重	20kg (Max)
安装孔距	50mm/75mm/100mm
贴墙距离	15mm
固定方式	卡扣式
安装方式	壁挂安装

产品尺寸



贴墙距离: 15mm

订购编码

型号	描述
ED-VESA-A	适用于ED-MONITOR的VESA壁挂支架

包装清单

- 1 x ED-VESA-A (带4颗M5*30的螺钉、4个M5*40的塑料膨胀管和4颗M4*5的螺钉)

安装

安装部件：

编号	名称	数量
①	ED-VESA-A	1
②	ED-MONITOR (不包含)	1

前提条件：


已获取电钻、铅笔、锤子、螺丝刀等工具。

操作步骤：


1. 分离支架的底板和面板。



2. 根据支架底板的螺丝孔间距，使用铅笔在墙上标记出4个安装孔的位置。

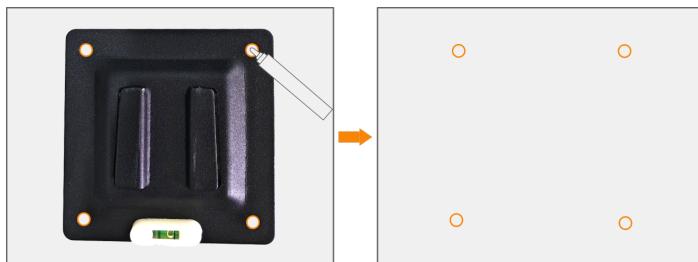

3. 使用电钻在标记的安装孔位置打4个孔，再使用锤子将4个塑料膨胀管分别敲入安装孔中。

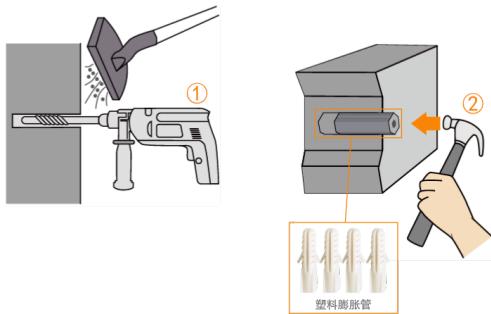

4. 将支架底板的4个螺丝孔对准墙上塑料膨胀管的孔位，再插入4颗底板的安装螺钉（M5*30），使用螺丝刀顺时针拧紧，将支架底板固定在墙上。



5. 将支架面板的4个螺丝孔对准ED-MONITOR的4个VESA安装孔，再插入4颗面板的安装螺钉（M4*5）并使用螺丝刀顺时针拧紧，将支架面板固定在MONITOR的背面。



提示

ED-MONITOR的VESA安装孔的间距为75mm。

6. 用手抬起已安装支架面板的ED-MONITOR，对准支架面板和支架底板的卡扣位置，将支架面板扣在墙上的支架底板。