



# ED-VESA-B

## 数据手册

by EDA Technology Co., Ltd

built: 2025-05-30

# ED-VESA-B

VESA可旋转壁挂支架



## 规格参数

机械参数	
材质	铝合金+冷轧钢
颜色	黑色
重量	约326g
承重	10kg (Max)
安装孔距	50mm/75mm/100mm
贴墙距离	85mm
安装方式	壁挂安装

## 产品尺寸



## 订购编码

型号	描述
ED-VESA-B	适用于ED-MONITOR的VESA可旋转壁挂支架

## 包装清单

- 1 x ED-VESA-B ( 带4颗M6\*40的螺钉、4个M6\*40的塑料膨胀管、4颗M4\*5的螺钉、1个铆钉、2个垫圈和1个手柄螺丝 )

## 安装

安装部件：


编号	名称	数量
①	ED-VESA-B	1
②	ED-MONITOR ( 不包含 )	1

前提条件：


已获取电钻、铅笔、锤子、螺丝刀等工具。

## 操作步骤：

- 根据支架底板的螺丝孔间距，使用铅笔在墙上标记出4个安装孔的位置。

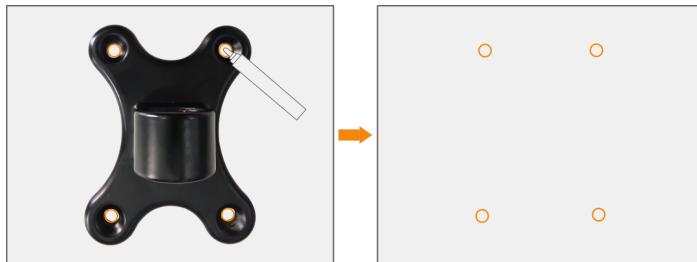

- 使用电钻在标记的安装孔位置打4个孔，再使用锤子将4个塑料膨胀管分别敲入安装孔中。

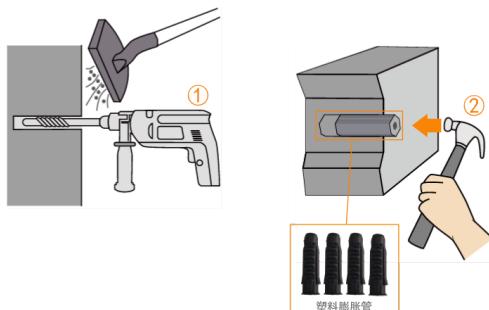

- 将支架底板的4个螺丝孔对准墙上塑料膨胀管的孔位，再插入底板的安装螺钉 (M6\*40) 并使用螺丝刀顺时针拧紧，将支架底板固定在墙上。



- 将支架面板的4个螺丝孔对准ED-MONITOR的4个VESA安装孔，再插入4颗安装螺钉(M4\*5)并使用螺丝刀顺时针拧紧，将支架面板固定在MONITOR的背面。



## 提示

ED-MONITOR的VESA安装孔的间距为75mm。

5. 参照下图支架面板和底板的固定方式，将已安装ED-MONITOR的支架面板通过铆钉、手柄螺钉和垫圈将其固定在墙上的支架底板上。



6. 左右旋转已安装ED-MONITOR的支架面板，调整安装后的角度。